


Metalen plug zonder vijs

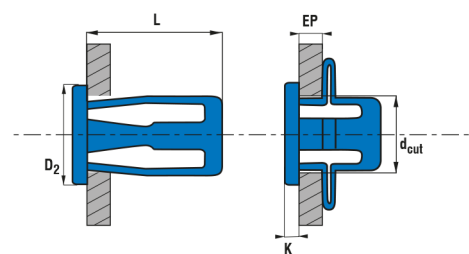

Technische gegevens

M	Ref HB PLUS	L	EP (min-max)	D2	dcut	K
		mm	mm	mm	mm	mm
M4	SPYDERXS4	16,8	0,381 - 4,71	12,4	8	1,6
M5	SPYDERXS5	18,4		14	10	
M6	SPYDERXS6	18,6		16	12	
M7	SPYDERXS7	25,5		18	15	1,8

Blindnietbevestiging
wordt gebruikt in soepele materialen
verkrijgbaar in M4, M5, M6 en M8

VOORDELEN

Makelijk te plaatsen
kan sedementeerd worden
grote trekweerstand

Gebruiksaanwijzing

