



ANKERBOUTEN STRENGE VEILIGHEIDSEISEN

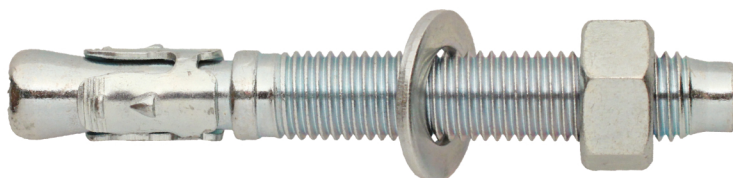

EIGENSCHAPPEN

Materiaal

Electrolitisch verzinkt staal

Voordelen:

- Makkelijk en snel te plaatsen.
- Moer en rondel meegeleverd.
- Verminderde randafstand, middellijnafstand en boordiepte.
- Kan gebruikt worden in omgevingen onderhevig aan trillingen.
- Vuurbestendig.

TOEPASSINGEN


Bevestiging van metaalprofielen, rails, stalen balken, kabelgoten, industriële poorten, steunbalken,...

WERKWIJZE


Montage handleiding

Het aandraaien van de moer op het anker (met sleutel of schroefmachine) bepaald het aandraaimoment waarmee het anker dient gemonteerd te worden (T_{inst}). Door het aandraaien van de moer, schuift het conisch gedeelte van het anker door zijn bevestigingssegment. Dit segment wordt met verhogende druk tegen de wand van het boorgat geperst, waardoor het anker stevig vasthecht in de dragende constructie.


Montage handleiding

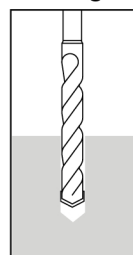


Gat boren

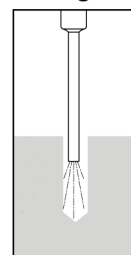

Gat stofvrij maken

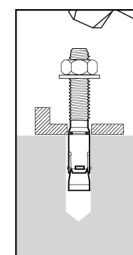

Ankerbout inslaan

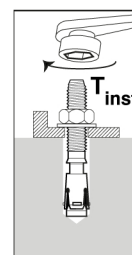

Aandraaimoment toepassen

MONTAGE GEGEVENS

